

【仕様】 3.6メガピクセル対応 6倍電動ズームレンズ P-iris対応

イメージサイズ: (2/3)


焦点距離: 11 ~ 66mm
最大口径比: 1:1.8 (焦点距離全域にてF1.8)
絞り: F1.8 ~ Close
ズーム比: 6倍
包括角度: 11mmにて43.3° × 33.0°
66mmにて7.7° × 5.8°
最大画面寸法: 8.8 × 6.6mm (φ11mm)
至近距離: 1.4m (前玉面より)
解像力: 4μm
バックフォーカス: 15.28mm (In Air)

フランジバック: 17.526mm
操作: ズーム: モーター駆動 (DC ± 6.4V, Max40mA)
 フォーカス: モーター駆動 (DC ± 6.4V, Max40mA)
 アイリス: ステッピングモーター駆動
作動温度範囲: -10 ~ +50
マウント: C-マウント (レンズ姿勢調整可能)
フィルターネジ径: 72mm P0.75
大きさ: 84.5 × 85 × 120mm
質量: 約700g

【構成】


レンズ..... 1
レンズキャップ..... 1
ダストキャップ..... 1

【外観図】

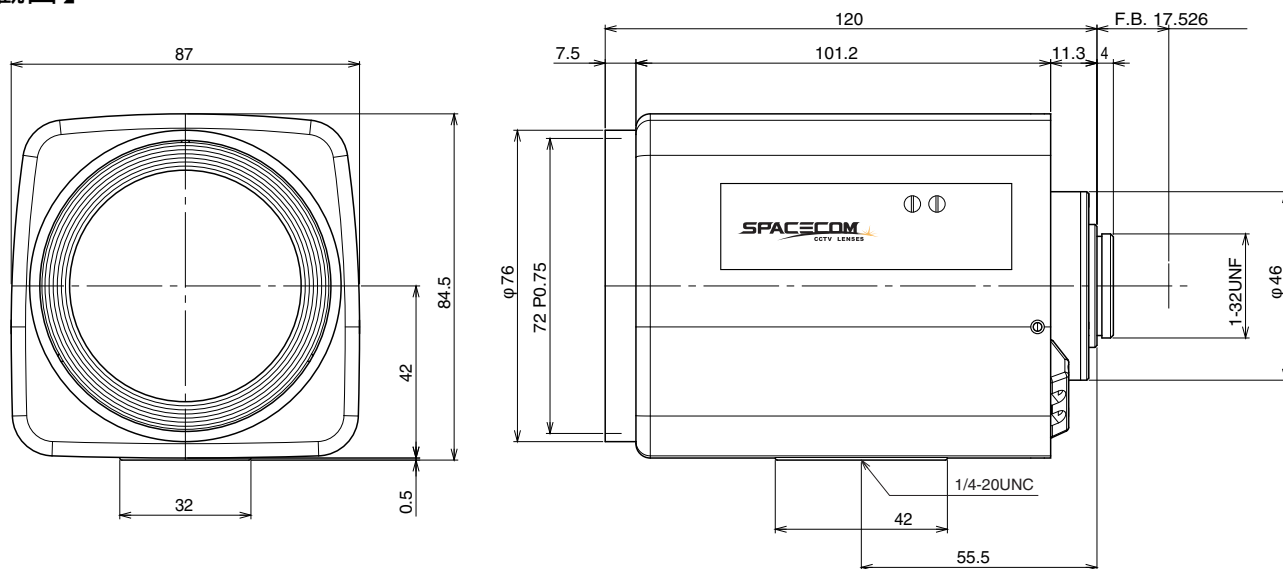

Unit:mm

【回路図】

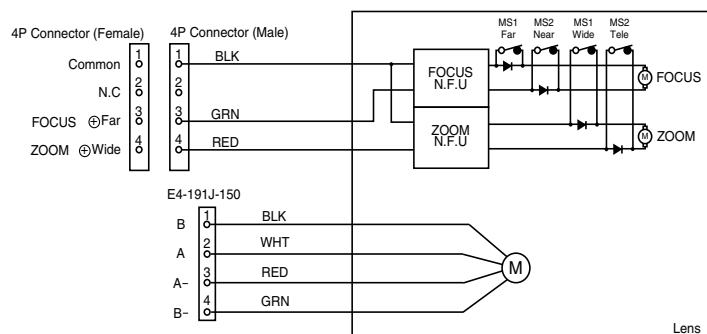

PN NO.	Lead wire color	STEP	CLOSE				OPEN			
			1	2	3	4	1	2	3	4
1	BLK	B	H	H	L	L				
2	WHT	A	H	L	L	H				
3	RED	A	L	H	H	L				
4	GRN	B	L	L	H	H				

本製品をPアイリス対応のカメラ以外に接続すると故障の原因となります。
DC、Videoアイリスのカメラには接続することが出来ません。