

EZ-L10×6.5MG/CS

【仕様】

イメージサイズ：(1/3) (1/4)

焦点距離：	6.5～65mm
最大口径比：	1:1.4
絞り：	F1.4～360相当 内蔵アッテネーターと絞りの組み 合わせによる光量調整方式
ズーム比：	10倍
包括角度：	6.5mmにて 40.5°×31.0° 65mmにて 4.2°×3.2°
最大画面寸法：	4.8×3.6mm (φ6mm)
至近距離：	1.2m (前玉面より)
最近接の撮影範囲：	6.5mmにて 84.2×63.3cm 65mmにて 8.4×6.4cm
バックフォーカス：	9.85mm (In Air)



フランジバック：	12.5mm
操作： ズーム：	モーター駆動 (DC±6.4V, Max40mA) 動作スピード (全域) 約6.5sec.
フォーカス：	モーター駆動 (DC±6.4V, Max40mA) 動作スピード (全域) 約6.5sec.
アイリス：	IG (オートクローズシステム) Close→Open: 4.0V以下 Open→Close: 0.1V以上 動作スピード (全域) 4sec. 以内
作動温度範囲：	-10～+50℃
マウント：	CS-マウント (レンズ姿勢調整可能)
フィルターネジ径：	43mm P0.75
大きさ、質量：	70×65×104.3mm, 約285g

【構成】

レンズ・・・・・・・・・・・・・1
レンズキャップ・・・・・・・・・・1
ダストキャップ・・・・・・・・・・1

4PINコネクター (メス) ・・・・・・・・・・・・・1
(外径6mmの4芯ケーブルを別途用意して下さい)

【外観図】

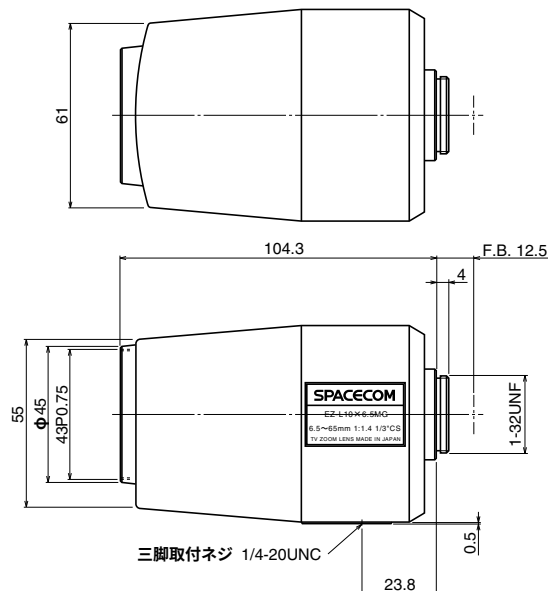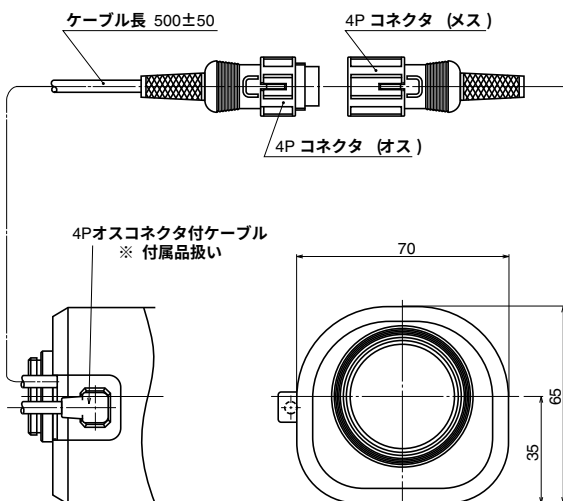

Unit:mm

【回路図】

